
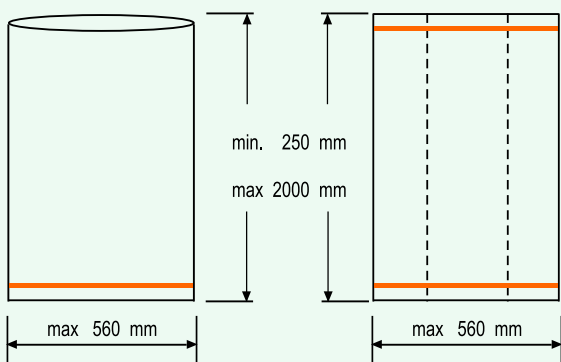




PM 600 F

Dimensione sacchetti / Bags sizes / Dimensions sachets / Dimensiones bolsas



Saldatura a nastro
Bottom welding
Soudure a ruban
Soldatura chata

Doppia saldatura
Top & bottom welding
Double soudure a ruban
Doble soldatura chata

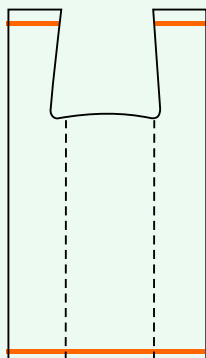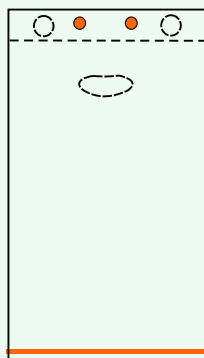

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS

Larghezza saldatura max / Max welding width Largeur de soudure max / Ancho de soldadura max	mm	560
Avanzamento minimo / Minimum draw length Avancement du film min / Avance de la pellicula min	mm	250
Avanzamento max / Max draw length Avancement du film max / Avance de la pellicula max	mm	2000
Colpi al minuto / Shots per minute Coups par minute / Golpes por minuto	min/max	20 - 250

IMPIANTO / EQUIPMENTS EQUIPEMENT / INSTALACION

Potenza totale installata / Total installed power Puissance totale installée / Potencia total instalada	KW	10
Consumo aria a 7 bar / Air consumption at 7 bar Consumption air à 7 bar / Consumo aire a 7 bar	l/min	350

DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE DIMENSIONS DIMENSIONS MACHINE / DIMENSIONES MAQUINA

Lunghezza / Length Longueur / Largo	mm	2000
Larghezza / Width Largeur/ Ancho	mm	930
Altezza / Height Hauteur/ Altura	mm	1500
Peso / Weight Poids/ Peso	kg	900

DIMENSIONI TAPPETO / CONVEYOR DIMENSIONS DIMENSION TAPIS / DIMENSIONES MESA AUTOMATICA

Lunghezza / Length Longueur / Largo	mm	2750
Larghezza / Width Largeur/ Ancho	mm	1000
Altezza / Height Hauteur/ Altura	mm	1800
Peso / Weight Poids/ Peso	kg	480



PRODUZIONE E REVISIONE SALDATRICI MATERIE PLASTICHE

Via Legnano zona industriale 57 20010- Arconate - MI - tel +39 0331 461160 Fax +39 0331 1773970
P.I./Cod. Fisc. 04209640962 - web: www.bemasrl.com e-mail: info@bemasrl.com - amministrazione@bemasrl.com